SINCE 1998

КАТАЛОГ

СКЛЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ПЕРЕГОРОДОК

ВІКНА КОРСА®

СУЦІЛЬНОСКЛЯНІ КОНСТРУКЦІЇ 2

Система глухого засклення з швелерами 6
Система глухого засклення з клемними фіксаторами 10
Система KORSA MN DEAF глухого засклення з точковими фіксаторами 14
Система KORSA MX SLIDING парельльно-розсувна дверна 18
Система KORSA SC SLIDING паралельно-розсувна дверна з дотискачем 22
Система міжкімнатна дверна 26
Система маятникова дверна (з дотискачем підлоговим або петлею-дотискачем) 30
Скляні перила 34

БЕЗРАМНЕ СКЛІННЯ 37

Система KORSA PARALLEL паралельно-розсувна 42
Система KORSA TIARA паралельно-складна балконна 46
Система KORSA VERANDA паралельно-складна терасна 50
Система ACCORDEON паралельно-складна терасна 54
Система KORSA GLASSHARMONY паралельно-складна терасна 58

СУЦІЛЬНОСКЛЯНІ КОНСТРУКЦІЇ

Для створення **суцільноскляних глухих перегородок та перегородок з дверима.**

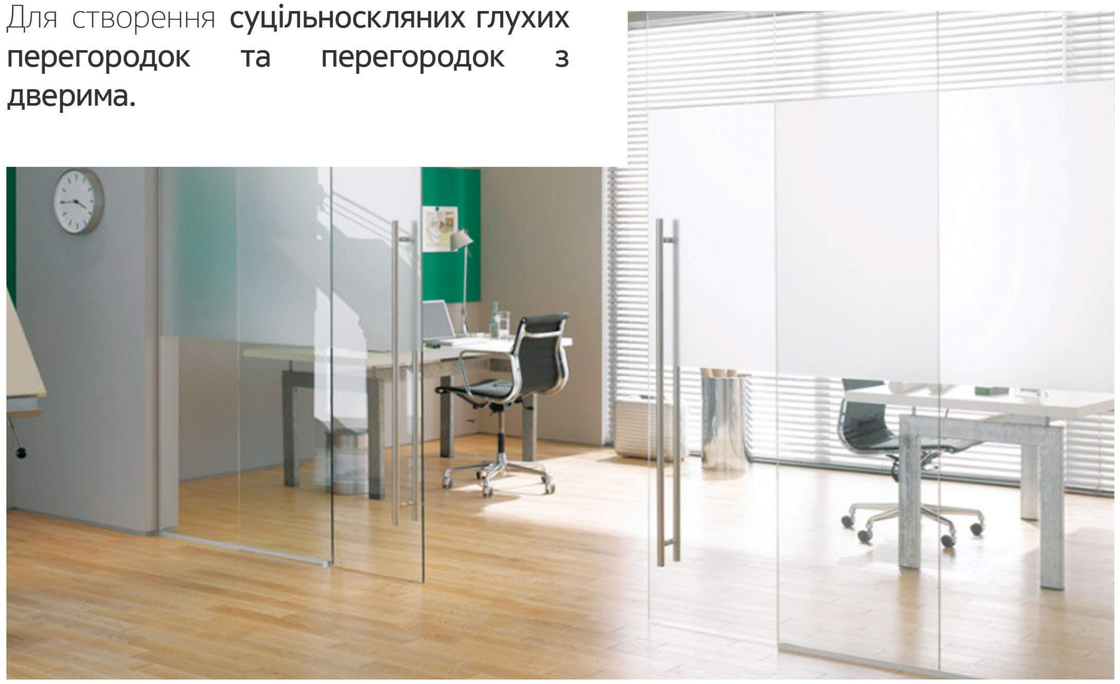

Для створення **скляних дверей** (класичні, маятникові та розсувні, одно- та двостулкові).

Для створення **скляних перил.**

В якості **заповнення** використовується гартоване скло товщиною 8 або 10 мм, прозоре або тоноване в масі, матоване повністю або художнім візерунком.

ВІКНА КОРСА

Варіанти виконання суцільноскляних конструкцій

- с.6 система глухого засклення з **швелерами** (для малих розмірів);
- с.10 система глухого засклення з **клемними фіксаторами** (для великих розмірів);
- с.14 система **KORSA MN DEAF** глухого засклення з **точковими фіксаторами** (навісна);
- с.18 система **KORSA MX SLIDING** паралельно-розсувна дверна;
- с.22 система **KORSA SC SLIDING** паралельно-розсувна дверна **з дотискачем**;
- с.26 система **міжкімнатна дверна** (з L-подібною або Z-подібною коробкою);
- с.30 система **маятникова дверна** (з дотискачем підлоговим або петлею-дотискачем);
- с.34 скляні **перила**.

Система глухого засклення з швелерами

Знизу встановлюється **швелер 20 мм**, зверху встановлюється **швелер 36 мм.** Скло заводиться в верхній швелер, потім вирівнюється в площині і заводиться до упору в нижній. Для регулювання рівня скла використовуються різнорозмірні підкладки.

Скло фіксується **двома контурами ущільнення "ялинка" 6 або 8 мм** (чорного або сірого кольору) в залежності від товщини скла. Система монтується в проєм, не містить торцевих кришок на швелери.

ВІКНА КОРСА

Параметри	Значення
Назва	глухе засклення з швелерами
Тип системи	нижньоопорна
Товщина гартованого скла, мм	8-10
Максимальна ширина панелі, мм	1000
Максимальна висота панелі, мм	2000-2500
Довжина системи, м	необмежена



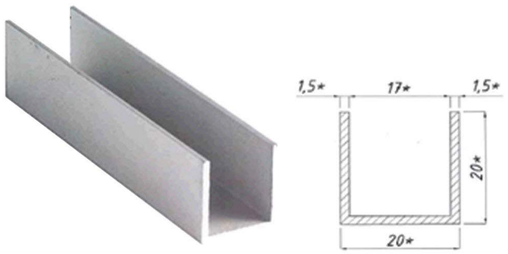

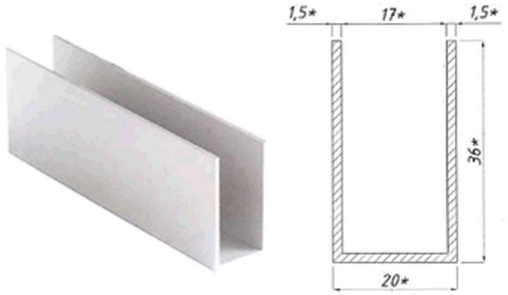

BIKHA KOPCA

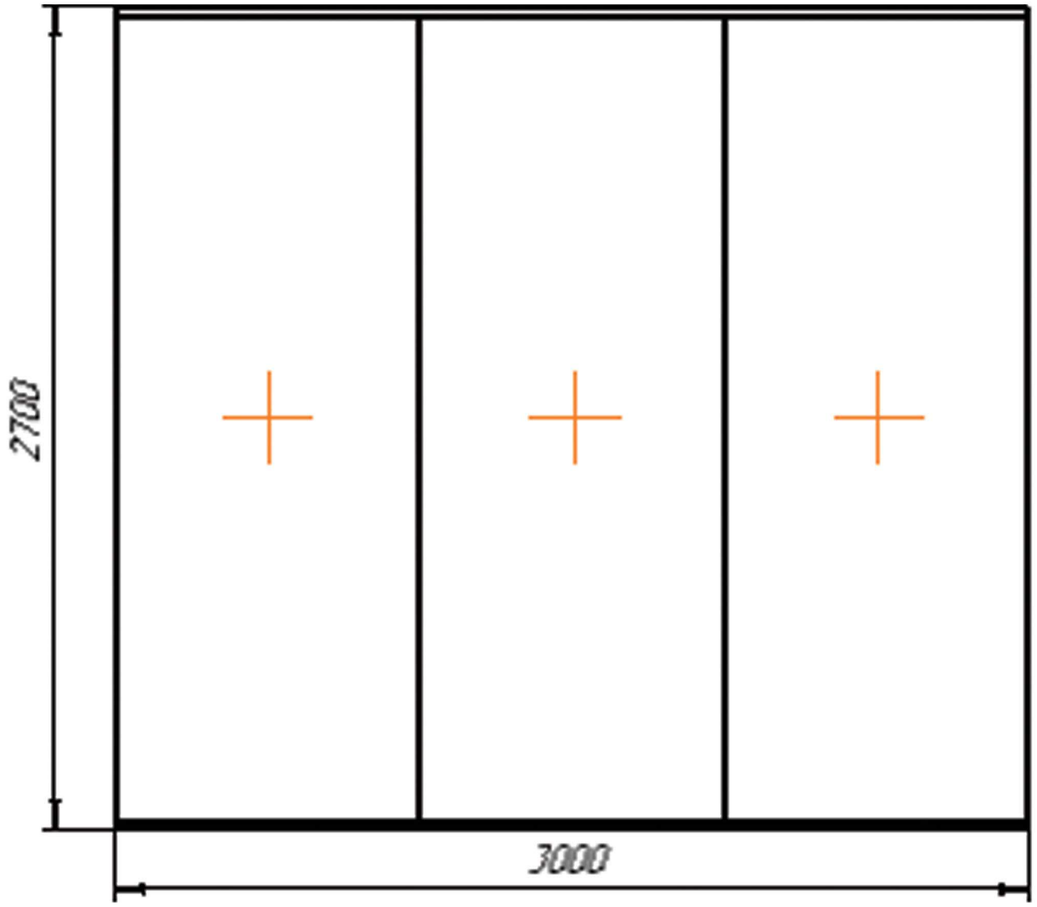

ВІКНА КОРСА

Система глухого засклення з клемними фіксаторами

Знизу та зверху встановлюється **клемний профіль 50 мм,** скло заводиться на нижній та верхній клемні профілі одночасно і затискається клемами з підкладками різного розміру на гвинти під шестигранник (по 2 шт. знизу та зверху на одну секцію скла).

Для регулювання рівня скла використовуються **різнорозмірні підкладки.** Коли всі секції скла закріплені, на клеми фіксується кришка **клемного профілю.** Система монтується в проєм, містить торцеві кришки на клемний профіль.

Параметри	Значення
Назва	глухе засклення з клемними фіксаторами
Тип системи	нижньоопорна
Товщина гартованого скла, мм	8-10
Максимальна ширина панелі, мм	1000
Максимальна висота панелі, мм	2500-3000
Довжина системи, м	необмежена

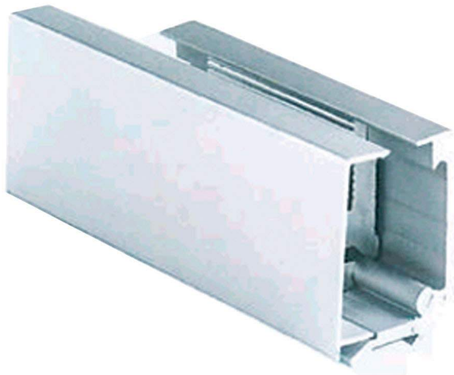

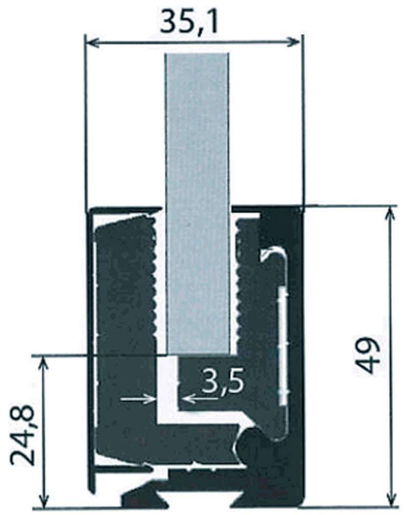

ВІКНА КОРСА

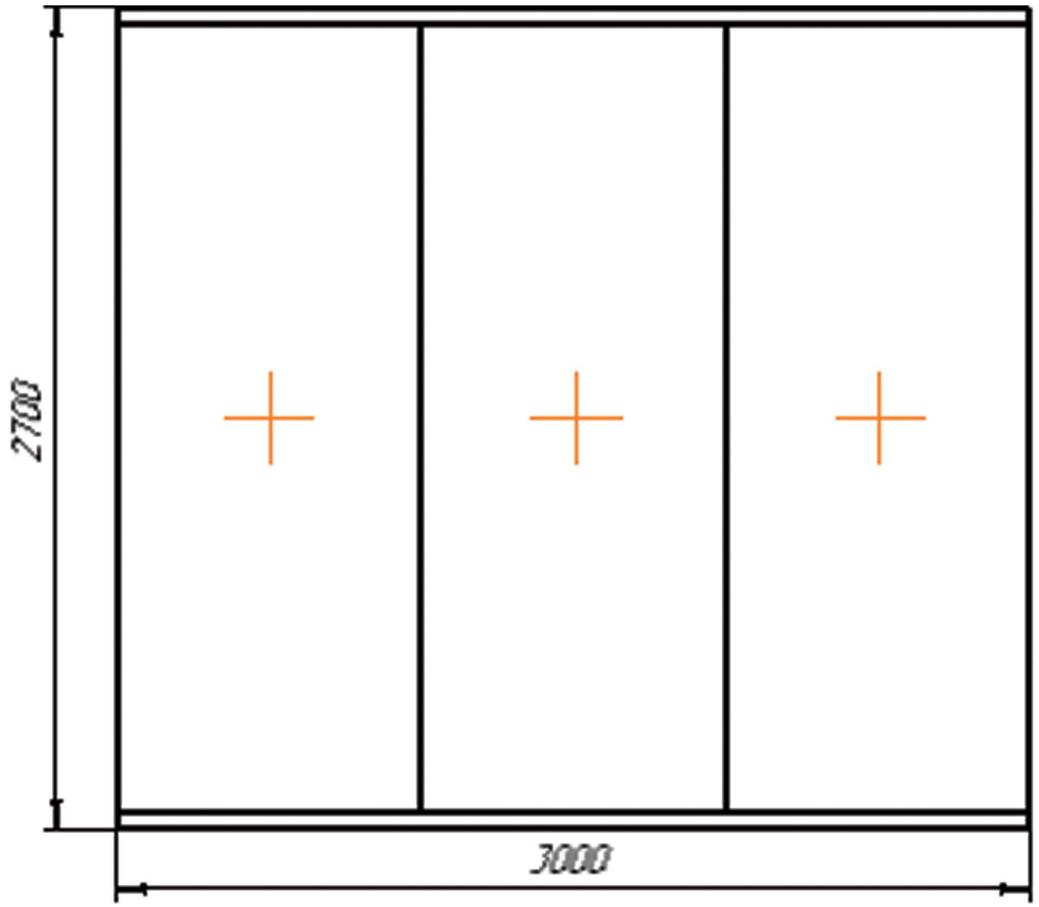

Система KORSA MN DEAF

Система глухого засклення з точковими фіксаторами. Тип елементів кріплення визначається в залежності від конфігурації перегородки та місця фіксації. Під конкретний тип фіксатора на склі виконуються один або декілька отворів певного діаметру.

Всі фіксатори кріпляться до місця фіксації і виставляються в одну площину, кожна секція скла заводиться через всі отвори одночасно і почергово затискається **гвинтовими тримачами**. Система монтується в проєм та на проєм. Фурнітура з **нержавіючої сталі**.

ВІКНА КОРСА

Параметри	Значення
Назва	KORSA MN DEAF
Тип системи	навісна
Товщина гартованого скла, мм	8-10
Максимальна ширина панелі, мм	1000
Максимальна висота панелі, мм	2200-2800
Довжина системи, м	необмежена

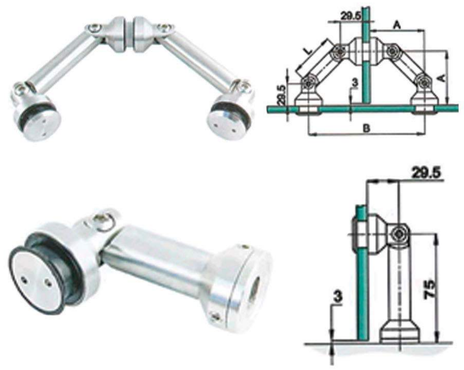

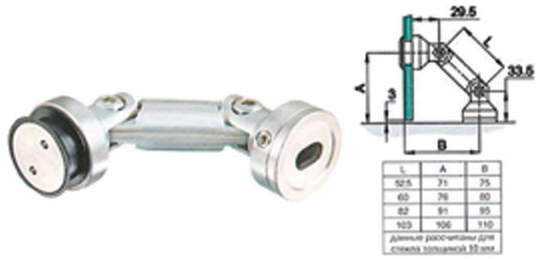

L	A	B
52.5	71	75
60	76	80
82	91	95
103	106	110

дані розраховані для стекла товщиною 10 мм

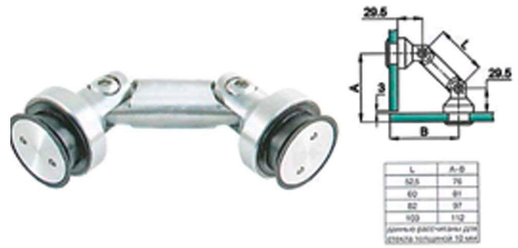

L	A-B
52.5	76
60	81
82	97
103	112

дані розраховані для стекла товщиною 12 мм

BIKHA KOPCA

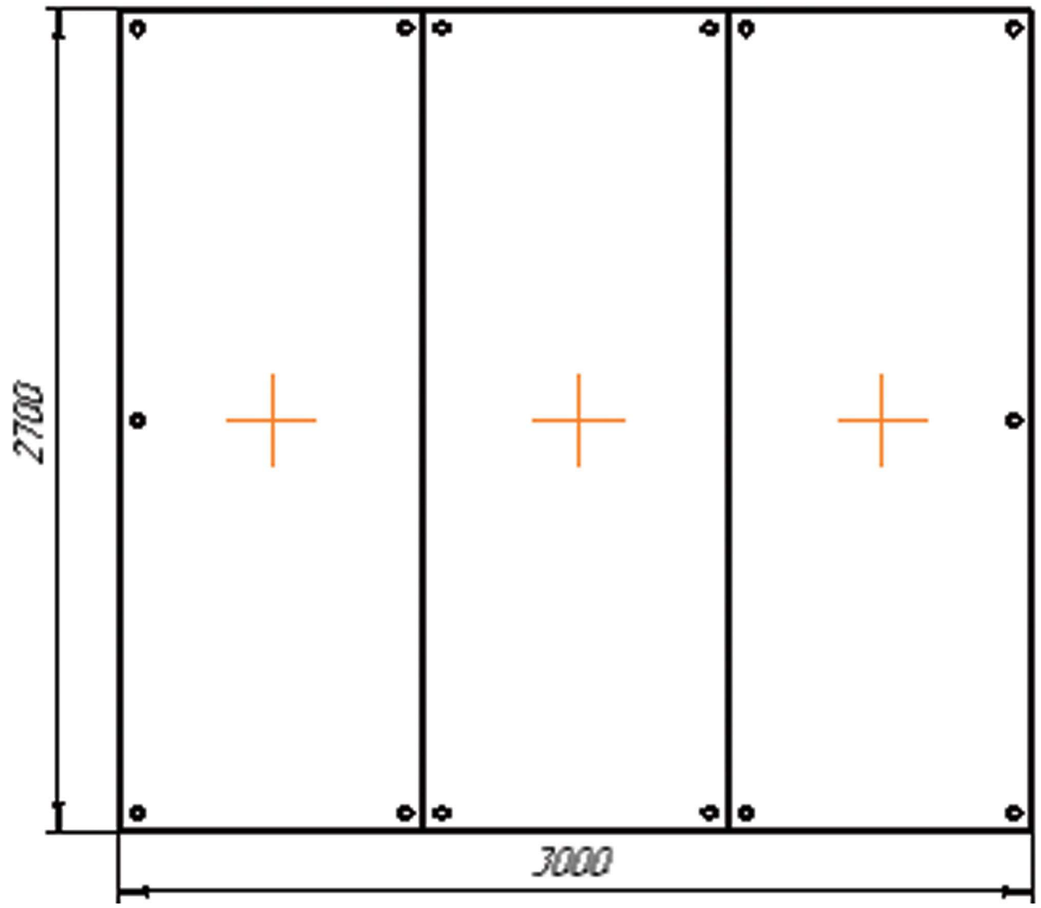

Система KORSA MX SLIDING

Верхньопідвісна паралельно-розсувна система.
Стулка підвішена на двох масивних роликах і рухається з підвісом до верхньої направляючої рейки. У відкритому положенні стулка заходить за бокову стіну і фіксується у стопорі. У підлогу монтується нижня направляюча.

Є можливість встановлювати круглу врізану в скло ручку або офісного типу. При необхідності замикання здійснюється замком в підлогу. Можливі одно- та двостулкові варіанти. Монтується в проєм та на проєм. Є можливість встановити бокові глухі стінки зі скла.

ВІКНА КОРСА

Параметри	Значення
Назва	KORSA MX SLIDING
Тип системи	верхньопідвісна
Товщина гартованого скла, мм	10
Максимальна ширина панелі, мм	1100
Максимальна висота панелі, мм	2800

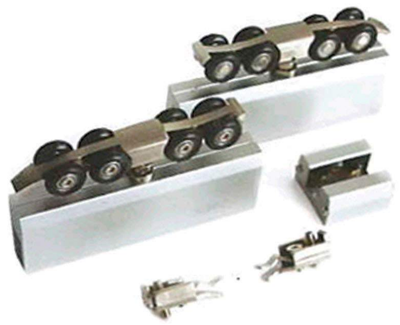

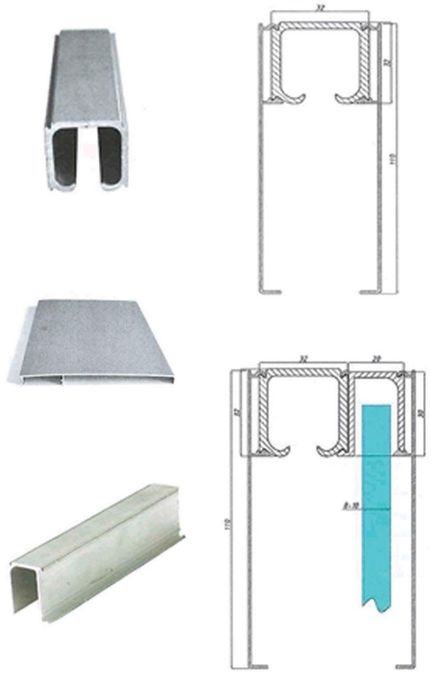

ВІКНА КОРСА

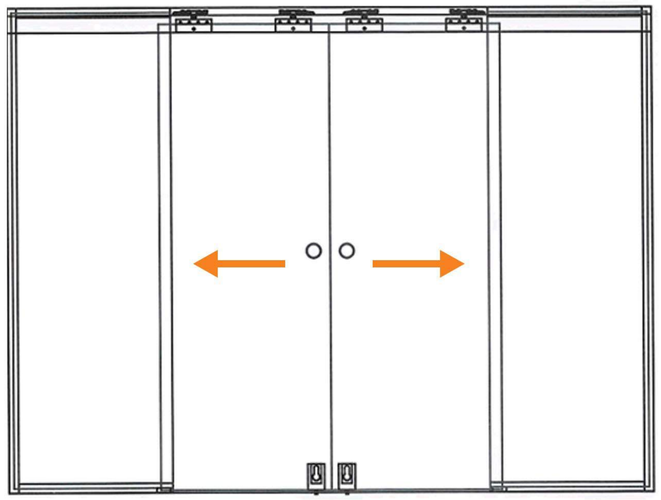

Встановлення в проєм з боковими глухими стінками зі скла (дві стулки з круглими врізаними в скло ручками та замками в підлогу).

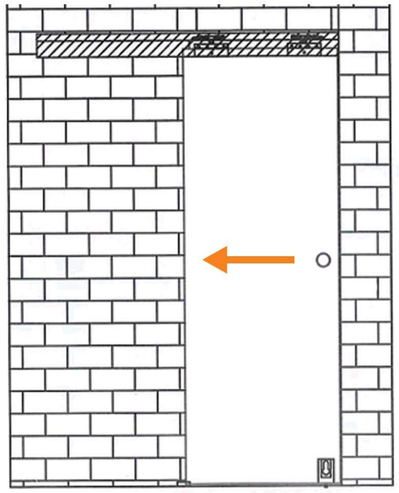

Встановлення на проєм (стулка з круглою врізаною в скло ручкою та замком в підлогу).

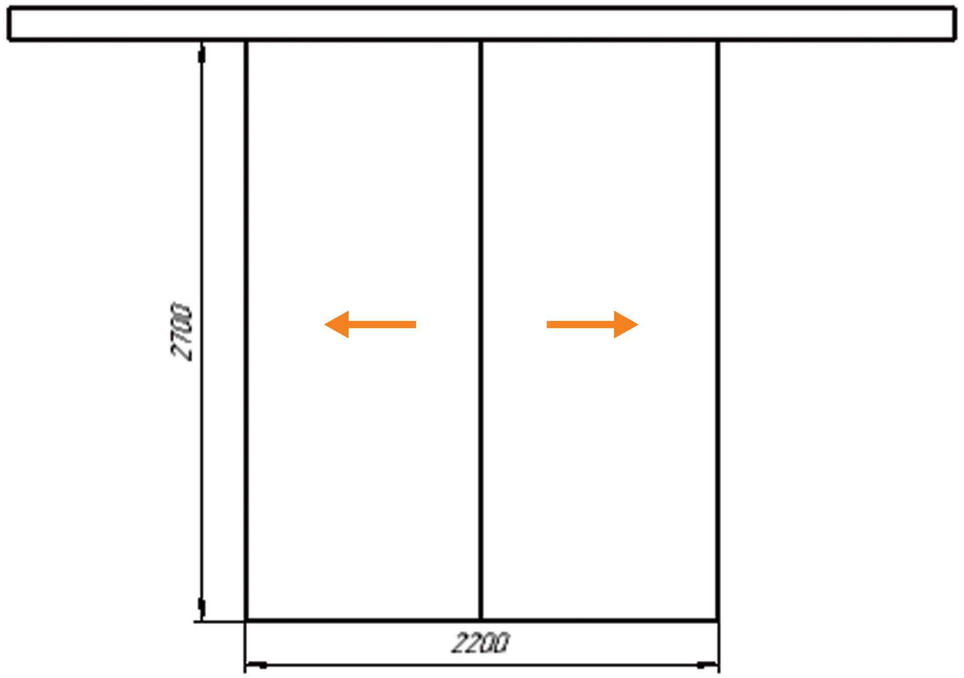

Система KORSA SC SLIDING

Верхньопідвісна паралельно-розсувна система з дотискачем. Стулка рухається з підвісом до верхньої направляючої рейки і підвішена на двох масивних роликах. У відкритому положенні стулка заходить за бокову стіну. В підлогу монтується нижня направляюча.

Є можливість встановлювати круглу **врізану в скло ручку або ручку офісного типу.** При необхідності замикання здійснюється замком в підлогу. Можливі одно- та двостулкові варіанти. Монтується в проєм та на проєм. Містить торцеві кришки на верхню направляючу рейку.

Параметри	Значення
Назва	KORSA SC SLIDING
Тип системи	верхньопідвісна
Товщина гартованого скла, мм	10
Максимальна ширина панелі, мм	750
Максимальна висота панелі, мм	2500

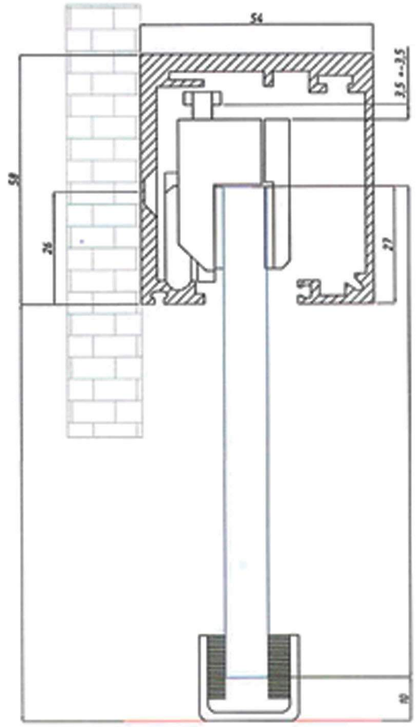

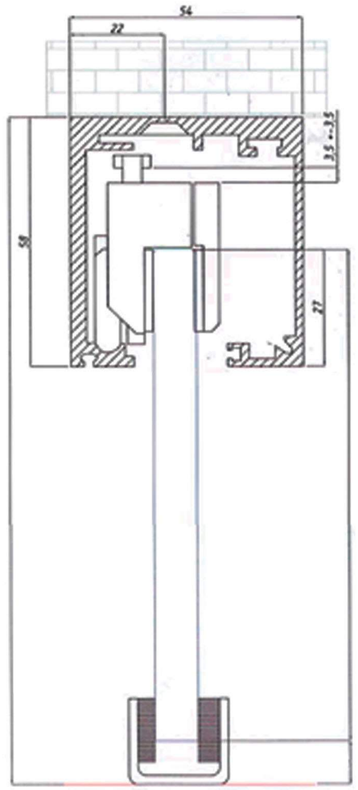

ВІКНА КОРСА

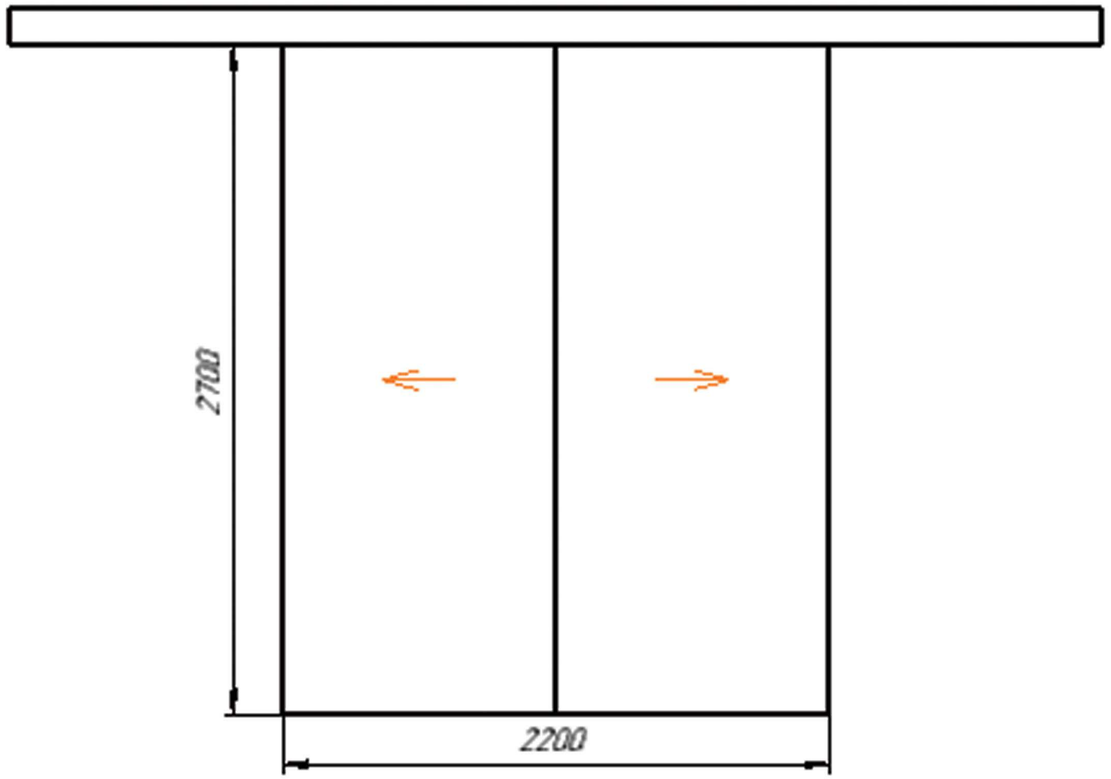

Система міжкімнатна дверна

Класична без порога, стулка підвішена на дві врізані в скло петлі або петлю-планку. Є можливість встановлювати натискну ручку (без запирання, з воротком ззовні чи зсередини або з серцевиною) та офісну ручку (при необхідності замикання здійснюється замком в підлогу).

Можливі одно- та двостулкові варіанти виконання. Система монтується в проєм (**з L-подібною коробкою**) та на проєм (**з Z-подібною коробкою**).

Параметри	Значення
Назва	міжкімнатна дверна
Тип системи	класична
Товщина гартованого скла, мм	8-10
Максимальна ширина панелі, мм	900
Максимальна висота панелі, мм	2200

L-коробка з петлями

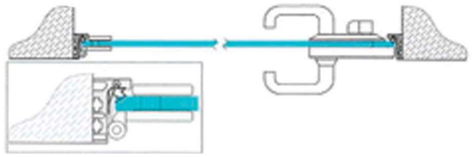

Z-коробка з петлями

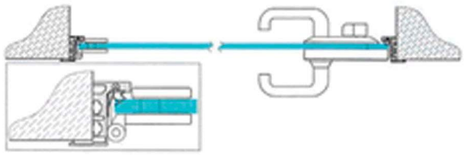

L-коробка з P-09

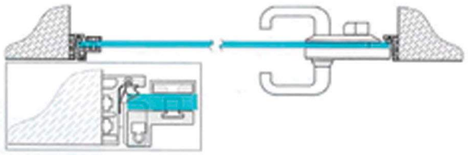

Z-коробка з P-09

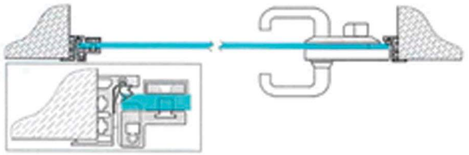

ВІКНА КОРСА

L - коробка

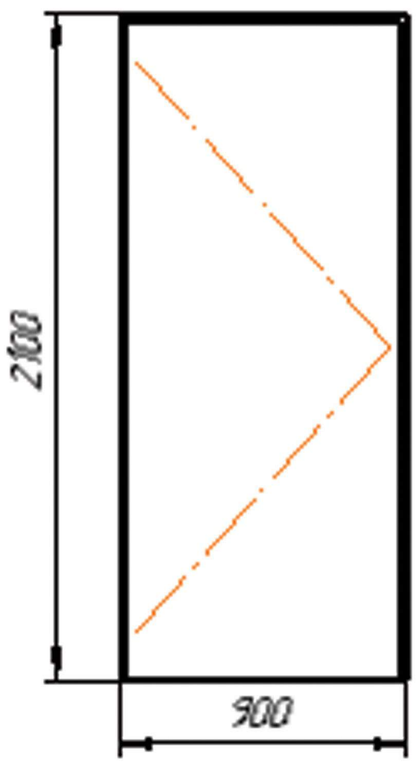

Z - коробка

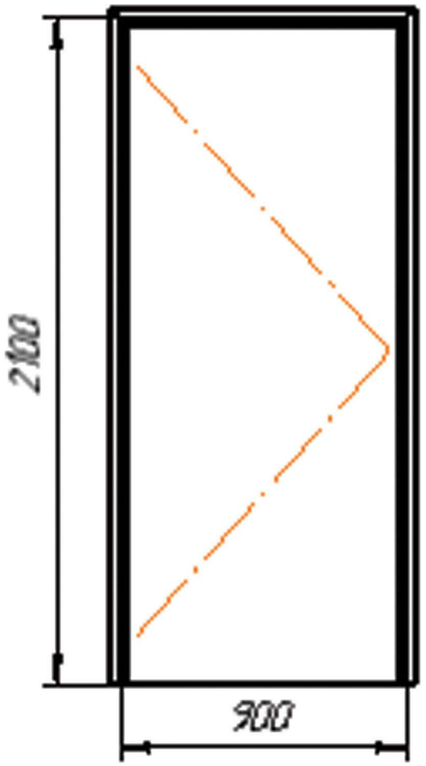

ВІКНА КОРСА

Система маятникова дверна

Система з осьовим провертанням в обидві сторони на 130 градусів, без порога. На стулку встановлюються нижня та верхня маятникові петлі, що слугують кріпленням стулки **до дотискача підлогового** та вісі верхнього обертання. Нижня маятникова петля може бути замінена **петлею-дотискачем** (максимальна ширина стулки 900 мм).

Дотискач підлоговий може бути з фіксацією стулки у відкритому положенні. На стулку встановлюється **офісна ручка**, при необхідності замикання здійснюється **замком в підлогу.** Можливі одно- та двостулкові варіанти. Монтується в проєм. Фурнітура з **нержавіючої сталі.**

Параметри	Значення
Назва	маятникова дверна
Тип системи	петля-дотискач / дотискач підлоговий
Товщина гартованого скла, мм	10
Максимальна ширина панелі, мм	900-1100
Максимальна висота панелі, мм	2400

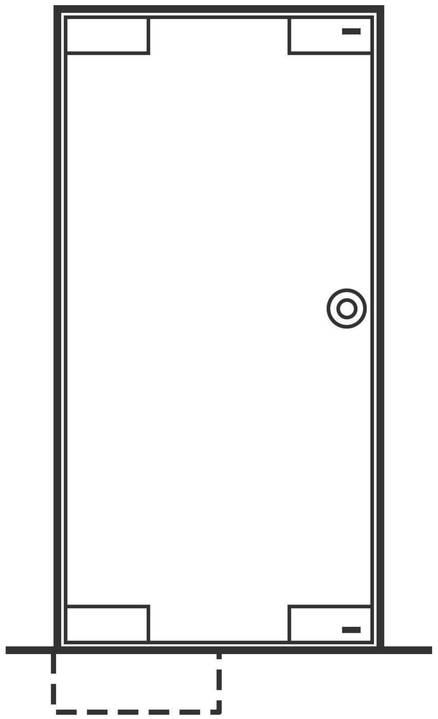

ВІКНА КОРСА

дотискач підлоговий

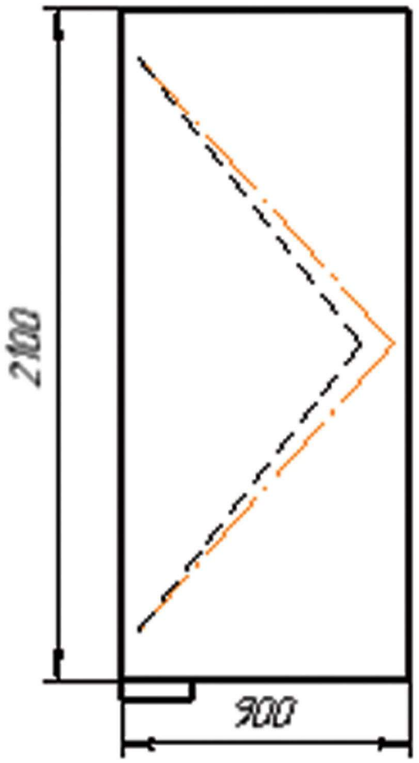

петля-дотискач

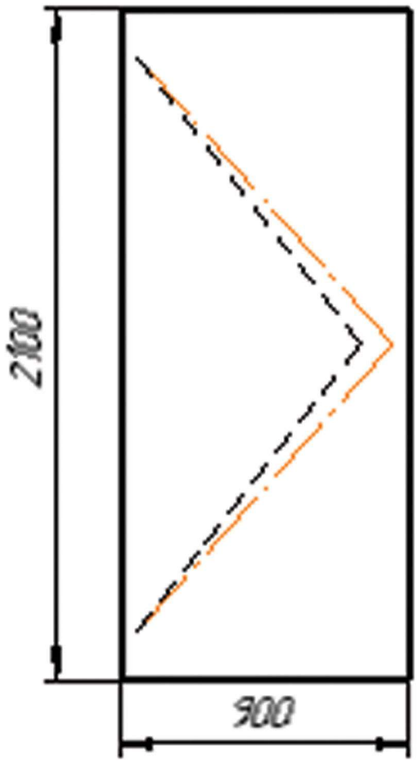

Скляні перила

Це незвично, сучасно і стильно. Такі конструкції зазвичай часто використовуються в інтер'єрах барів, ресторанів, торгових центрів, нічних клубів, надають їм легкість і відкритість.

Їх можна побачити у житлових будинках, котеджах, квартирах, ними обгороджують лоджії, балкони та тераси. Їхньою перевагою є те, що вони практично не перешкоджають потоку світла, і є міцним, але майже невидимим бар'єром.

Попри прозорість та невагомість, скляні перила відрізняються неабиякою витривалістю та міцністю. Адже виготовляються вони зі скла **товщиною від 10 до 20 мм.**

BIKHA KOPCA

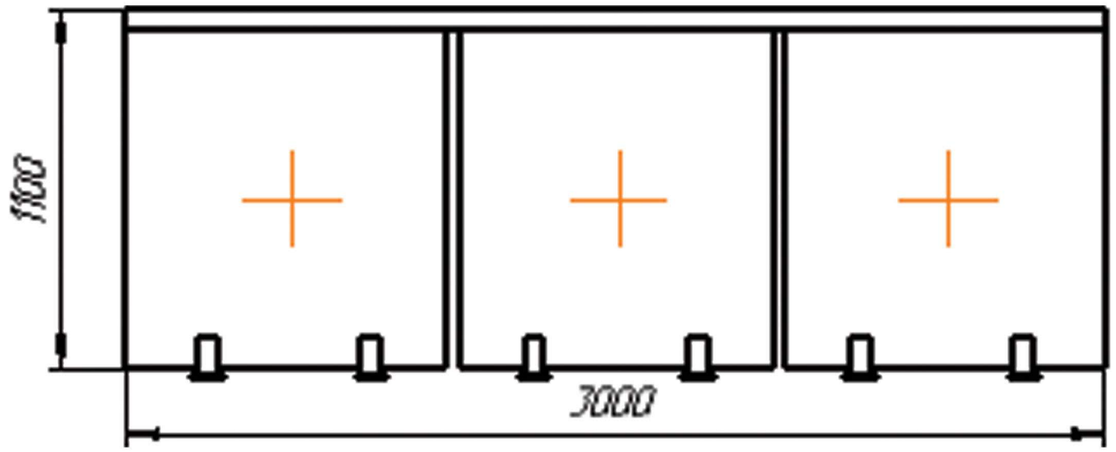

БЕЗРАМНЕ СКЛІННЯ

Для створення **літніх майданчиків, веранд, терас**. В різних закладах за допомогою безрамного скління є можливість захистити своїх клієнтів від шуму та бруду вулиць, і при цьому дозволити їм відчувати себе по-літньому вільно.

Для створення **мобільних стін в банках, торгових центрах** та різного роду установ. У разі потреби таку конструкцію завжди можна буде відкрити і звільнити прохід або ж закрити та розділити приміщення на декілька зон.

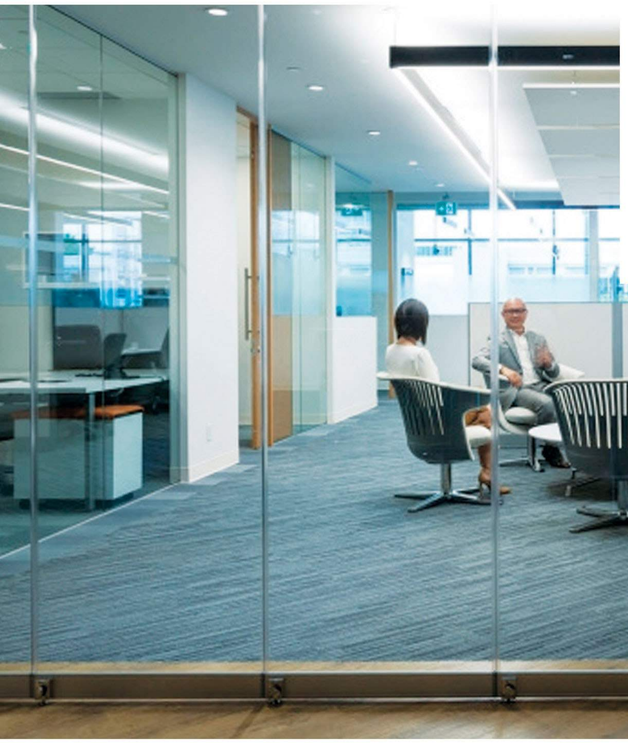

Для створення **безрамних скляних офісних перегородок**. За допомогою таких систем є можливість створити в робочому приміщенні ефект відкритості та прозорості, і при цьому розділити його на зручні зони.

В якості заповнення використовується **гартоване скло товщиною 8 або 10 мм,** прозоре або тоноване в масі, матоване повністю або художнім візерунком за допомогою лазерного гравіювання.

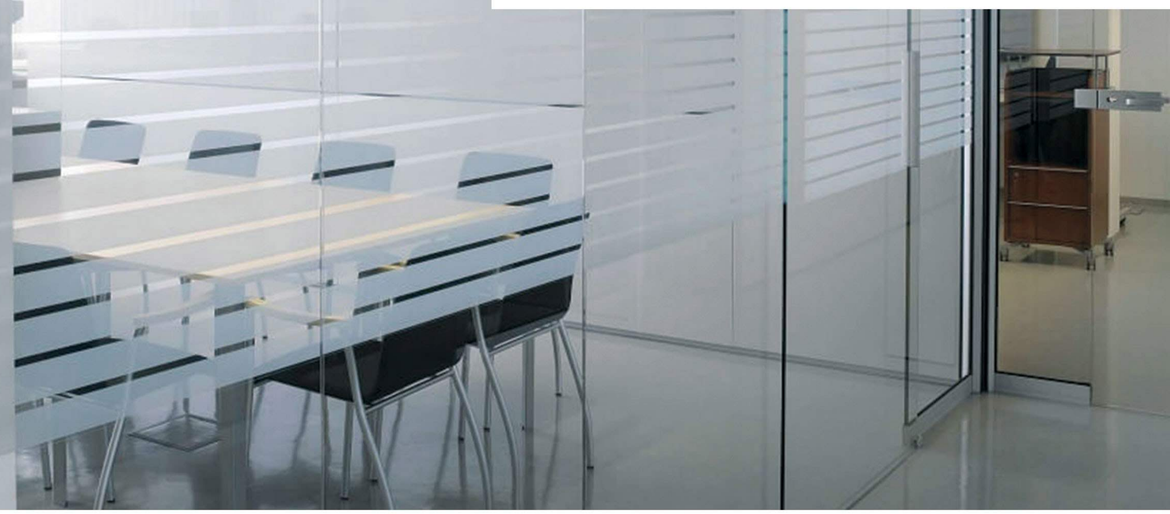

Типи відкривання безрамного скління

- c.42 система **KORSA PARALLEL** паралельно-розсувна;
- c.46 система **KORSA TIARA** паралельно-складна балконна;
- c.50 система **KORSA VERANDA** паралельно-складна терасна;
- c.54 система **ACCORDEON** паралельно-складна терасна;
- c.58 система **KORSA GLASSHARMONY** паралельно-складна терасна.

ВІКНА КОРСА

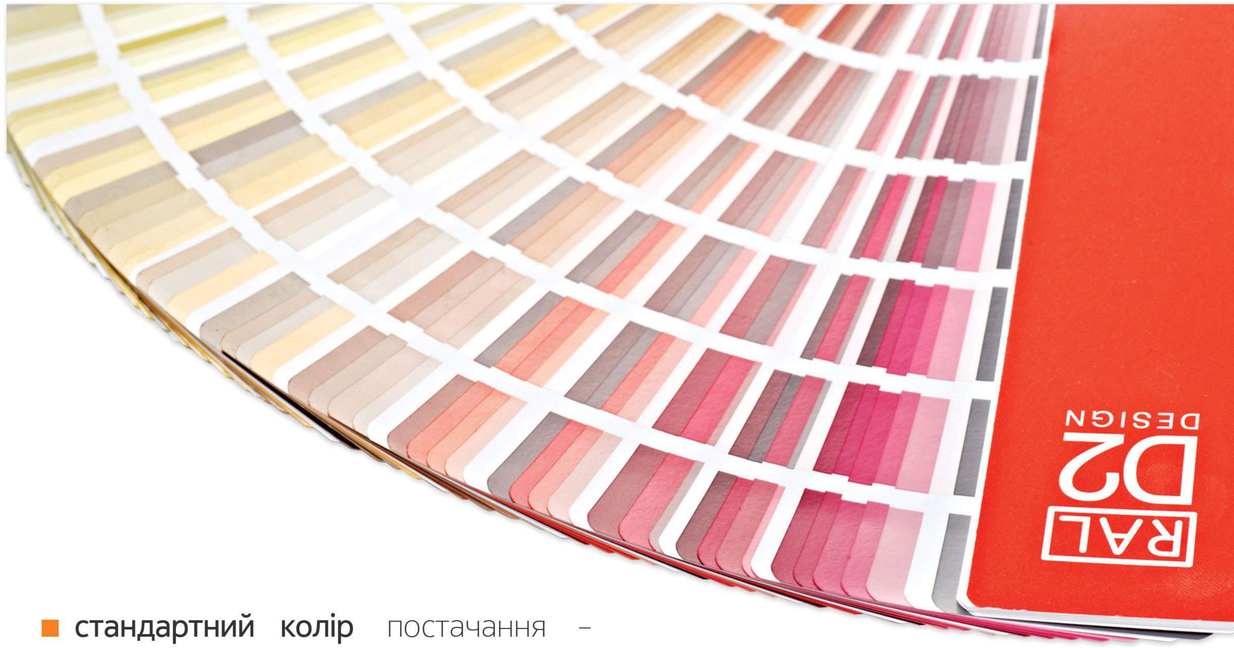

- **стандартний колір** постачання – анодування сіре світле (А00);
- можливе **фарбування по RAL** або **декорування** під структуру дерева.

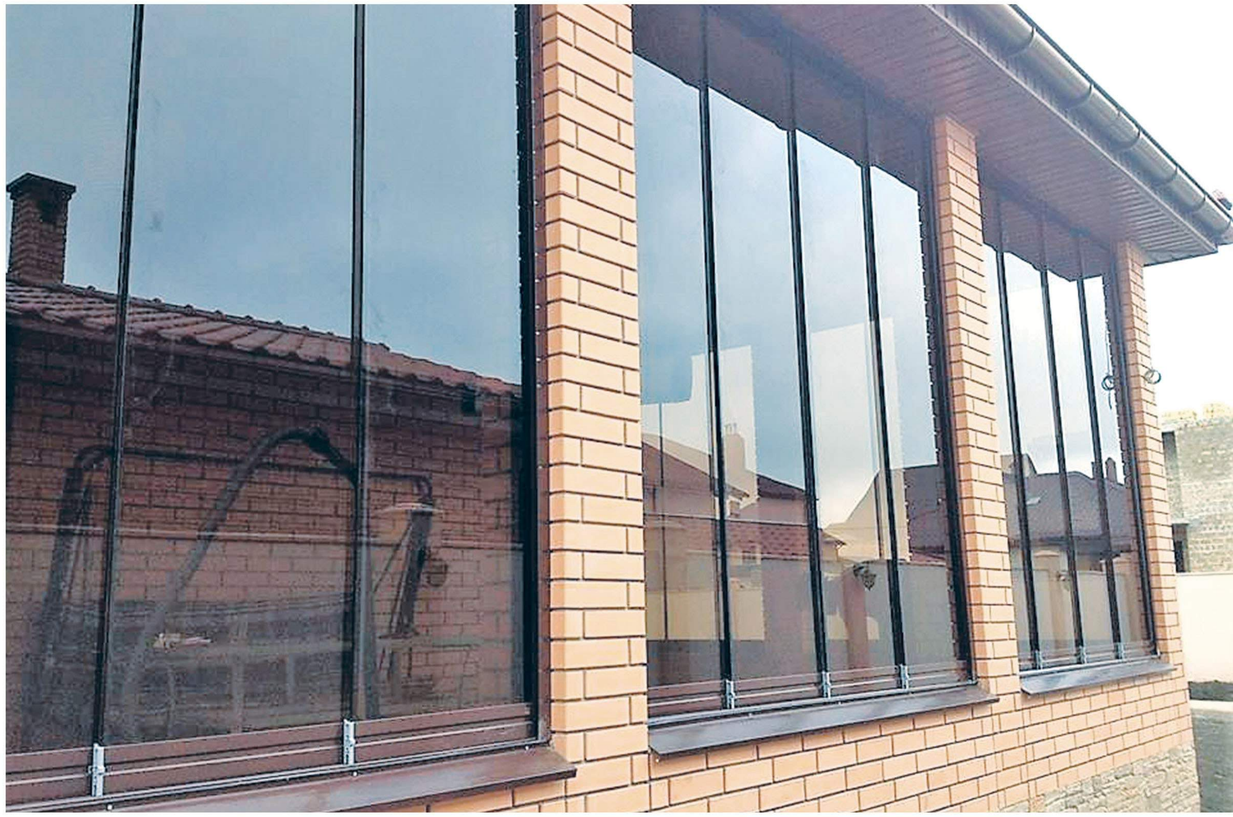

Система KORSA PARALLEL

Паралельно-розсувна система безрамного засклення. Стулки рухаються по нижній направляючій рейці. У відкритому положенні формують книжку. Система складається з 5 або 10 секцій.

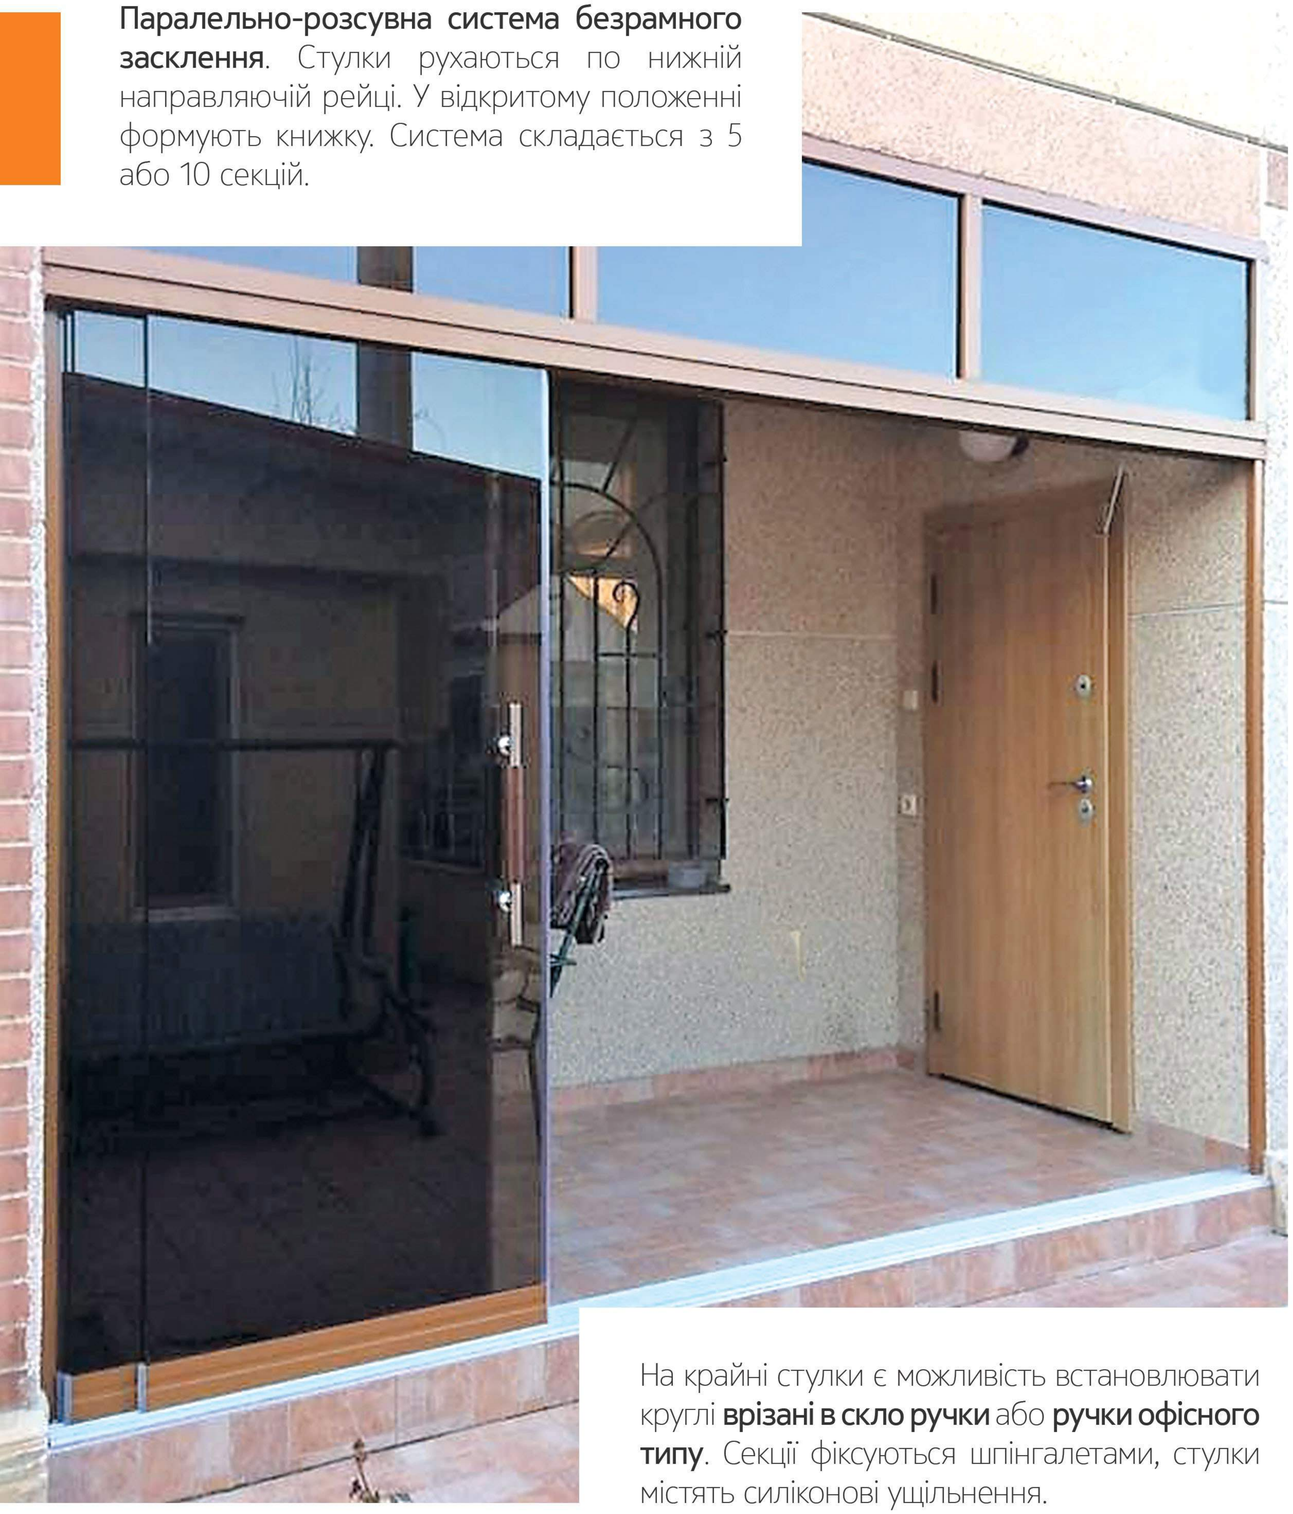

На крайні стулки є можливість встановлювати круглі **врізані в скло ручки** або **ручки офісного типу**. Секції фіксуються шпінгалетами, стулки містять силіконові ущільнення.

ВІКНА КОРСА

Параметри	Значення
Назва	KORSA PARALLEL
Тип системи	нижньоопорна
Товщина гартованого скла, мм	8-10
Максимальна ширина панелі, мм	1000
Максимальна висота панелі, мм	2500-3000
Довжина системи, м	до 10
Процент відкривання проєму	80
Висота порогу / нижнього профілю, мм	11

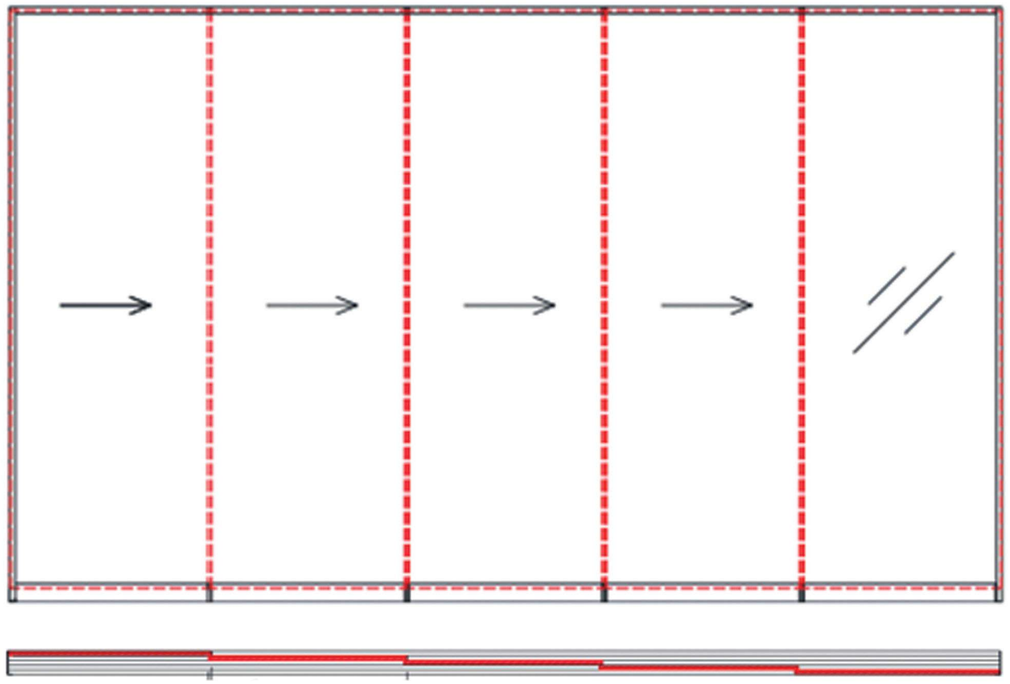

*Відкривання подібне до шафи-купе

BIKHA KOPCA

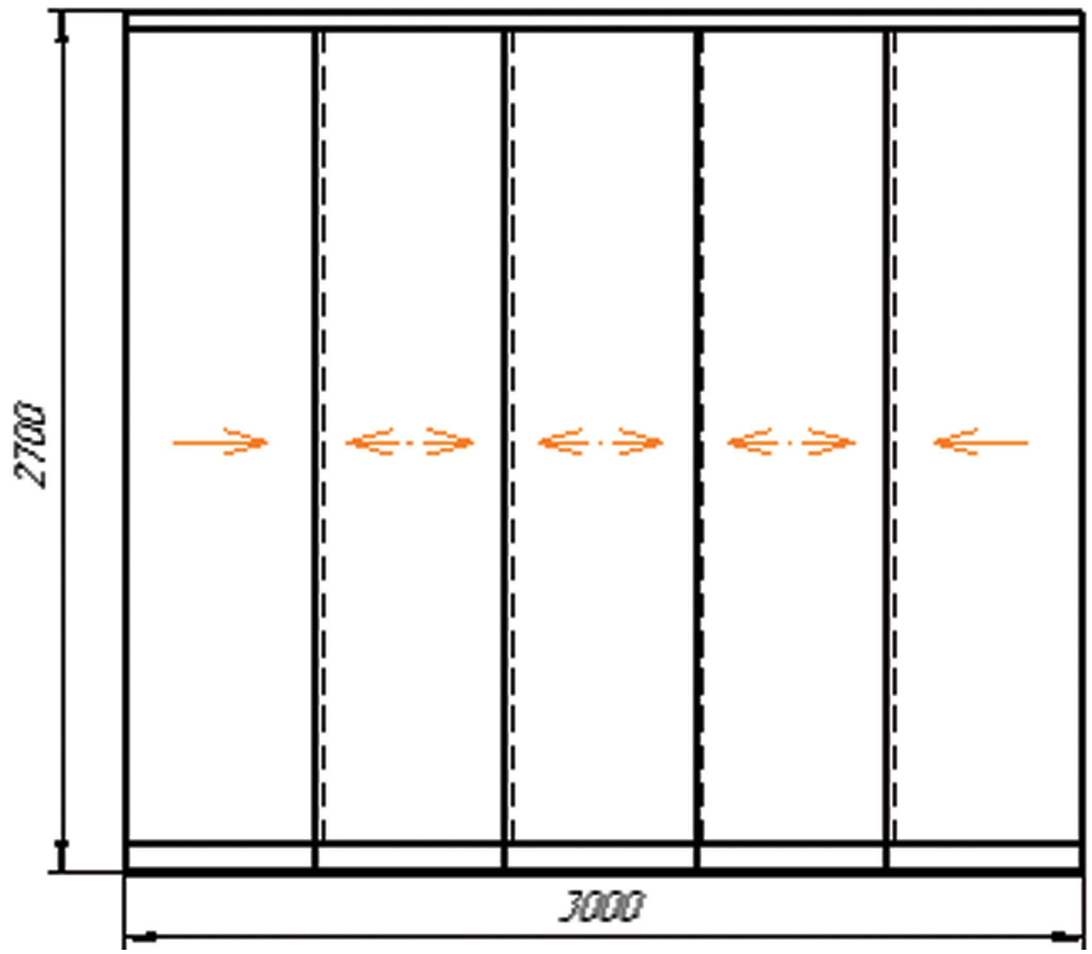

Система KORSA TIARA

Паралельно-складна система. Стулки рухаються з кріпленням на нижню та верхню направляючі рейки, у відкритому положенні формують книжку зі стулок з розташуванням перпендикулярно проєму. **Основна стулка поворотна з замиканням** до направляючих рейок, має крайнє розташування в проємі.

Максимальна кількість секцій – **6 шт** з відкриванням в один бік та **12 шт** з відкриванням в два боки. Система дає можливість виконувати повороти, між собою стулки містять **силіконові ущільнення.**

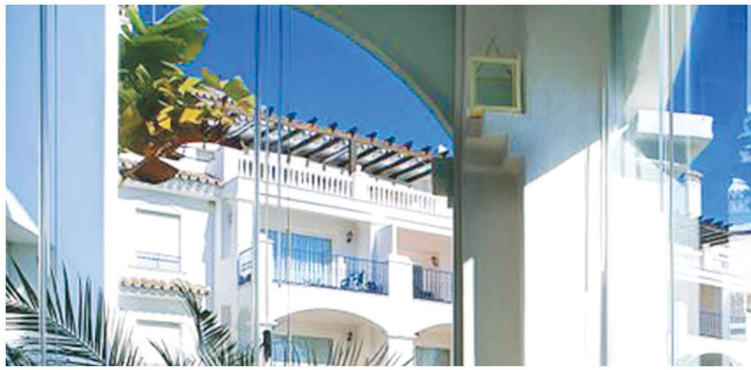

Параметри	Значення
Назва	KORSA TIARA
Тип системи	нижньоопорна
Товщина гартованого скла, мм	8-10
Максимальна ширина панелі, мм	700
Максимальна висота панелі, мм	2500-3000
Довжина системи, м	необмежена
Процент відкривання проєму	90
Висота порогу / нижнього профілю, мм	61

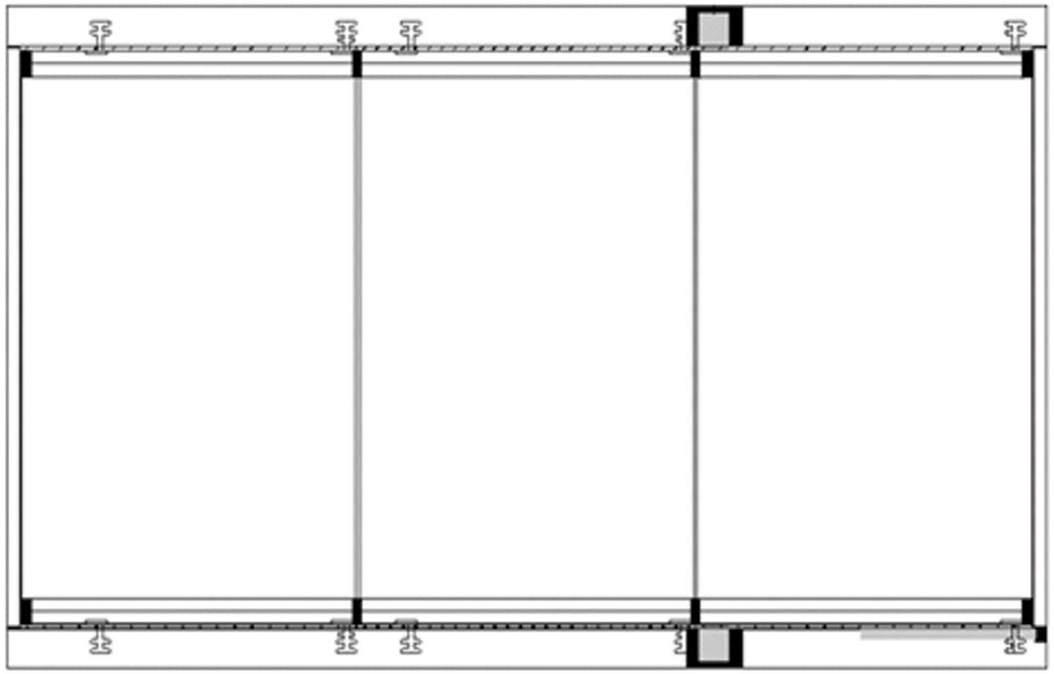

BIKHA KOPCA

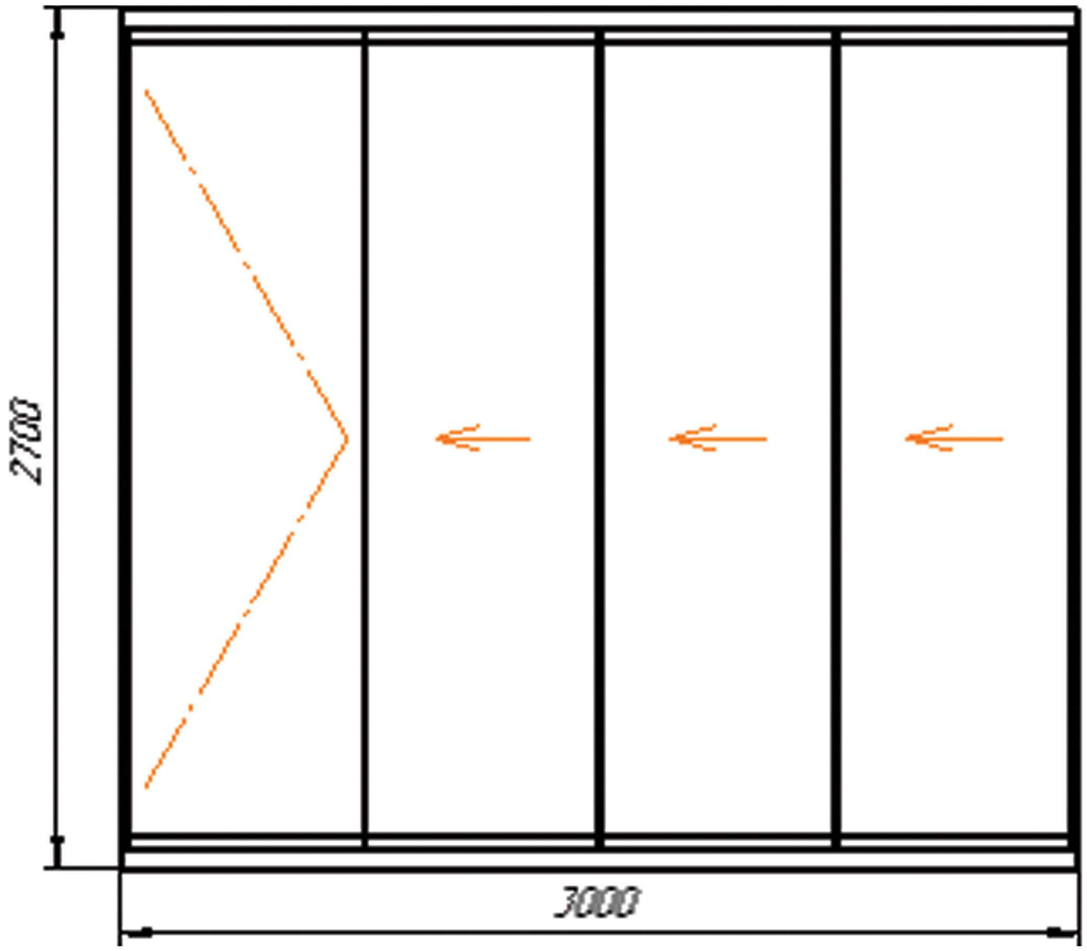

Система KORSA VERANDA

Верхньопідвісна паралельно-складна система. Стулки рухаються з підвісом до верхньої направляючої рейки, у відкритому положенні формують книжку зі стулок з розташуванням на парковці. Основна стулка поворотна і має крайнє розташування в проємі.

Залежні стулки між собою центруються та фіксуються шпінгалетами. Максимальна кількість секцій необмежена, система дає можливість виконувати повороти під прямим кутом, між собою стулки містять силіконові ущільнення.

Параметри	Значення
Назва	KORSA VERANDA
Тип системи	верхньопідвісна
Товщина гартованого скла, мм	10
Максимальна ширина панелі, мм	1000
Максимальна висота панелі, мм	3000
Довжина системи, м	необмежена
Процент відкривання проєму	95

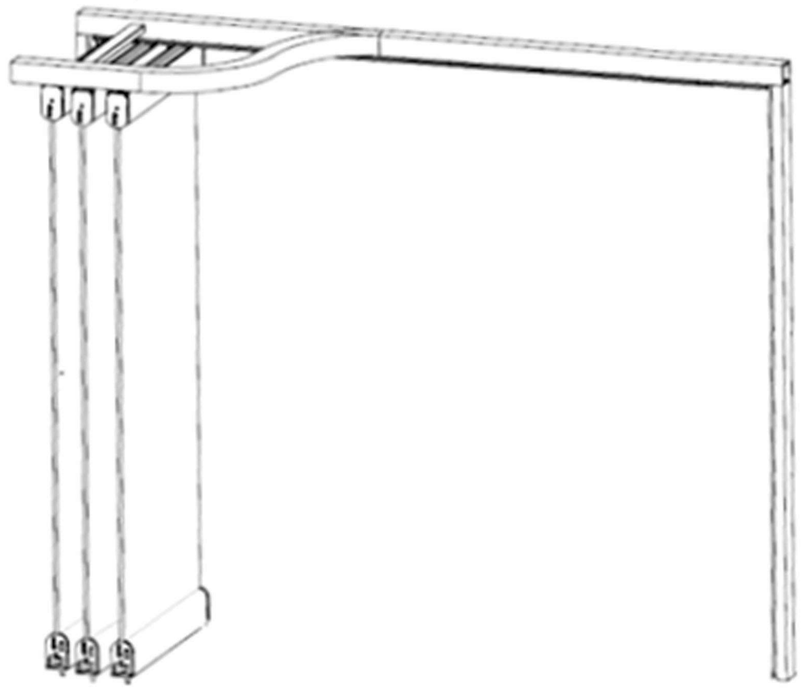

ВІКНА КОРСА

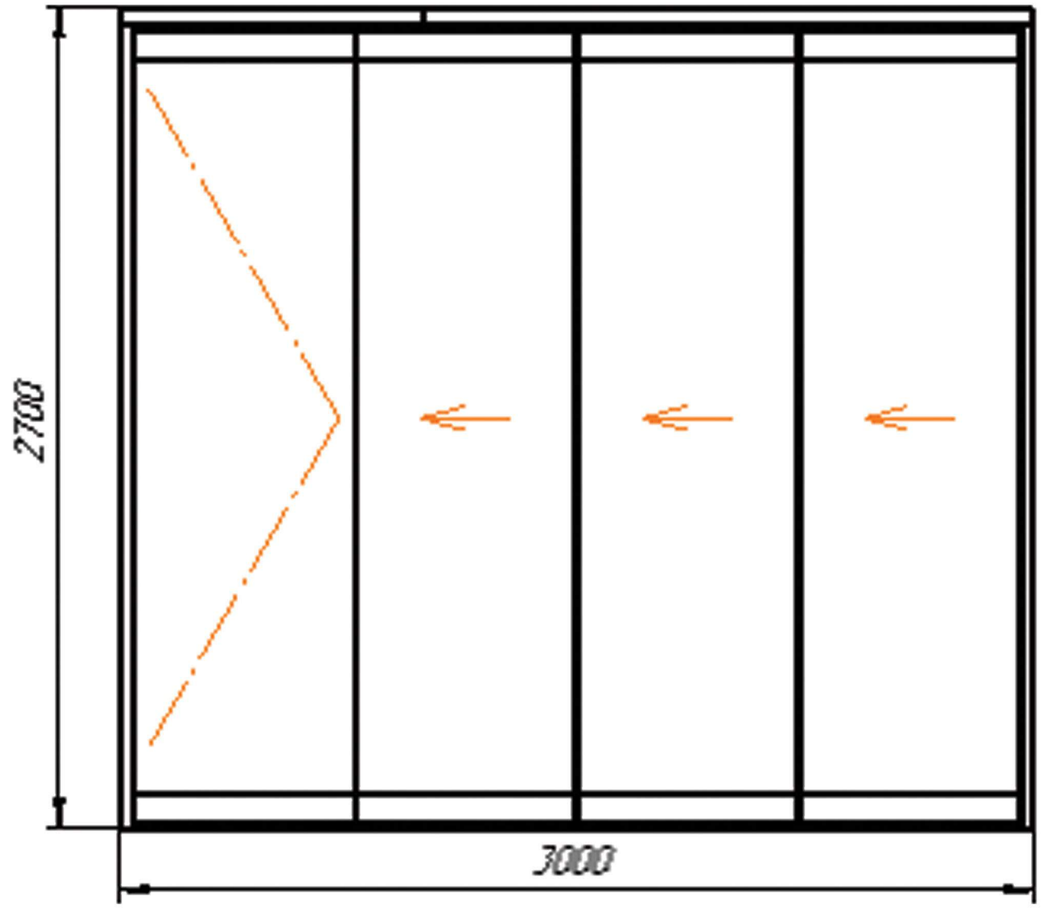

Система ACCORDEON

Верхньопідвісна паралельно-складна система. Стулки рухаються з підвісом на одинарних роликах до верхньої направляючої рейки з розташуванням перпендикулярно проєму. Основна стулка поворотна та має крайнє розташування в проємі.

Залежні стулки між собою центруються та фіксуються **шпінгалетами**. Максимальна **кількість секцій необмежена**, між собою стулки містять силіконові ущільнення.

ВІКНА КОРСА

Параметри	Значення
Назва	ACCORDEON
Тип системи	верхньопідвісна
Товщина гартованого скла, мм	10
Максимальна ширина панелі, мм	1000
Максимальна висота панелі, мм	3000
Довжина системи, м	необмежена
Процент відкривання проєму	90

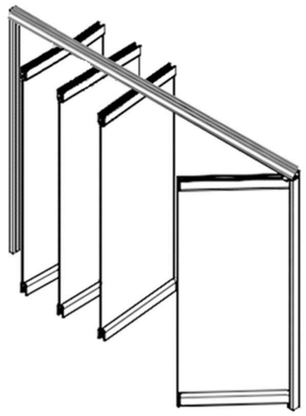

BIKHA KOPCA

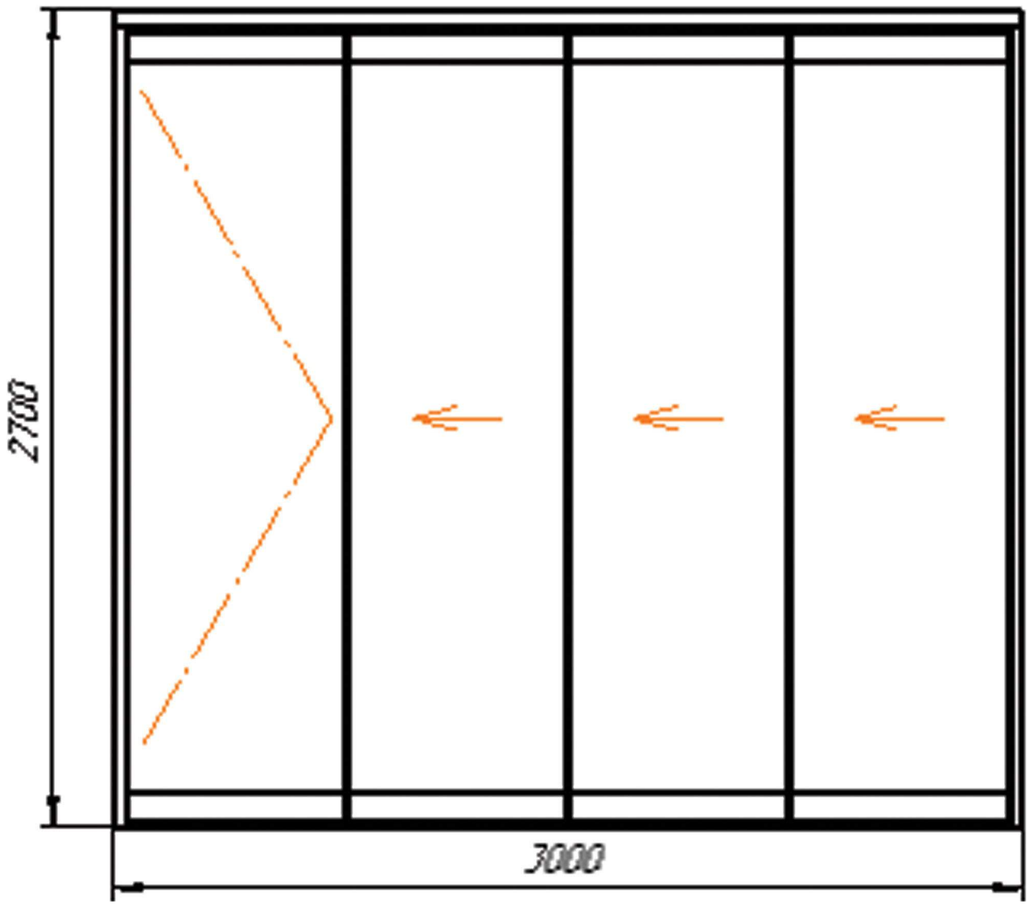

ВІКНА КОРСА

Система KORSA GLASSHARMONY

Верхньопідвісна паралельно-складна система. Стулки рухаються з підвісом на одинарних роликах до верхньої направляючої рейки. У відкритому положенні **формують гармошку** зі стулок з розташуванням перпендикулярно проєму. Основна стулка з офісною ручкою з замиканням в підлогу, залежні стулки підвішені на одинарному ролику, між собою центруються та фіксуються шпінгалетами.

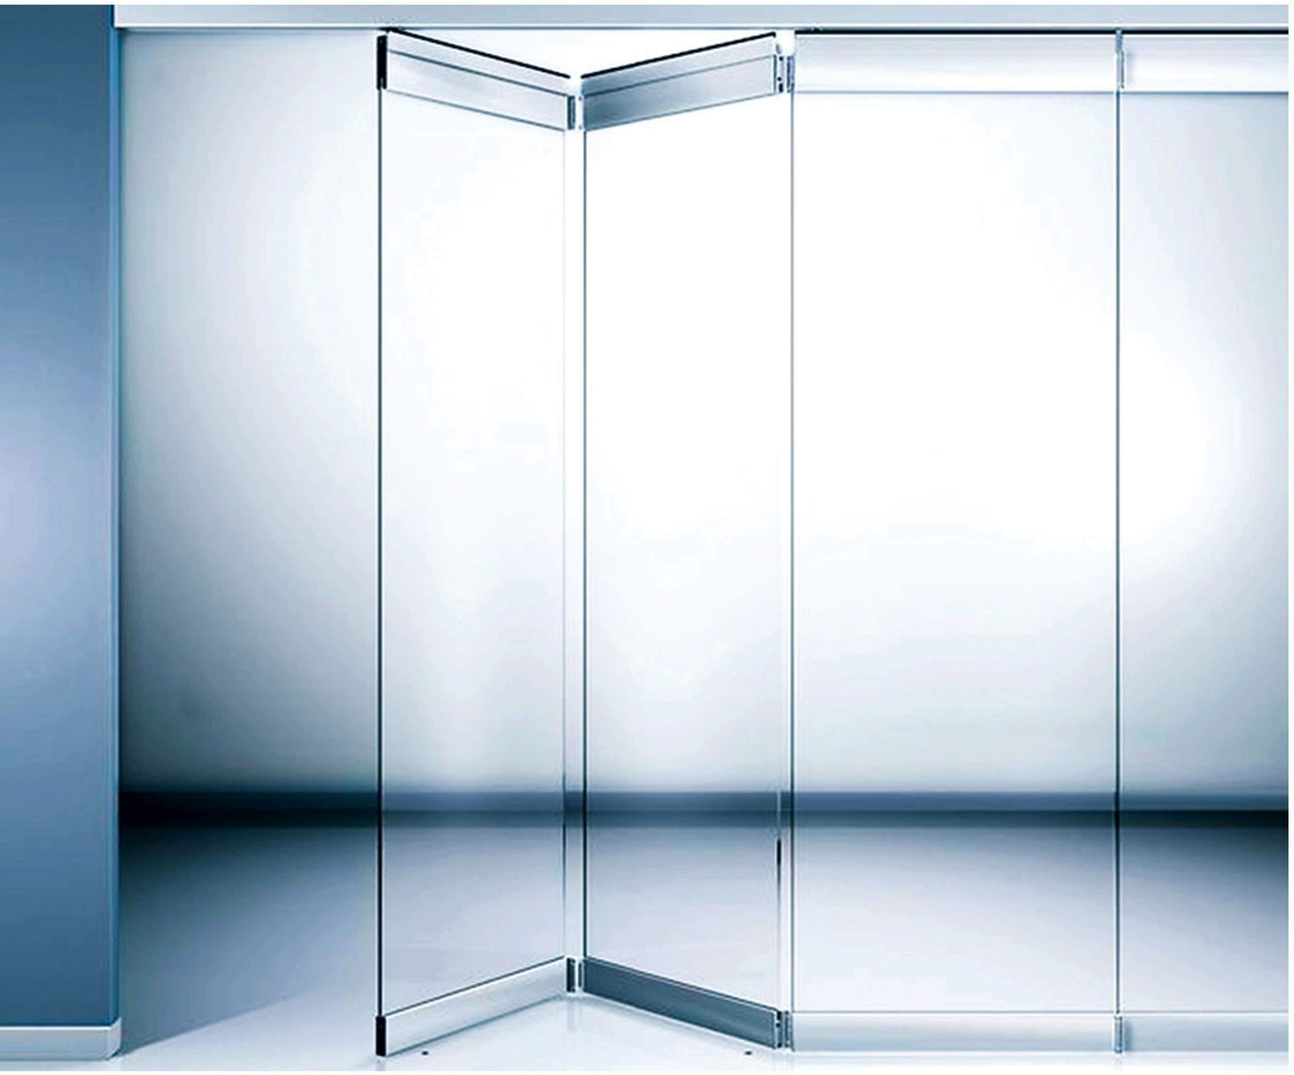

Крайні стулки-половинки поворотні з кріпленням в підлогу та **верхньою направляючою рейкою**. Максимальна кількість секцій – **7 шт** з відкриванням в один бік та **14 шт** з відкриванням в два боки, між собою стулки містять **силіконові ущільнення.**

Параметри	Значення
Назва	KORSA GLASSHARMONY
Тип системи	верхньопідвісна
Товщина гартованого скла, мм	10
Максимальна ширина панелі, мм	1000
Максимальна висота панелі, мм	3000
Довжина системи, м	до 12
Процент відкривання проєму	90

ВІКНА КОРСА

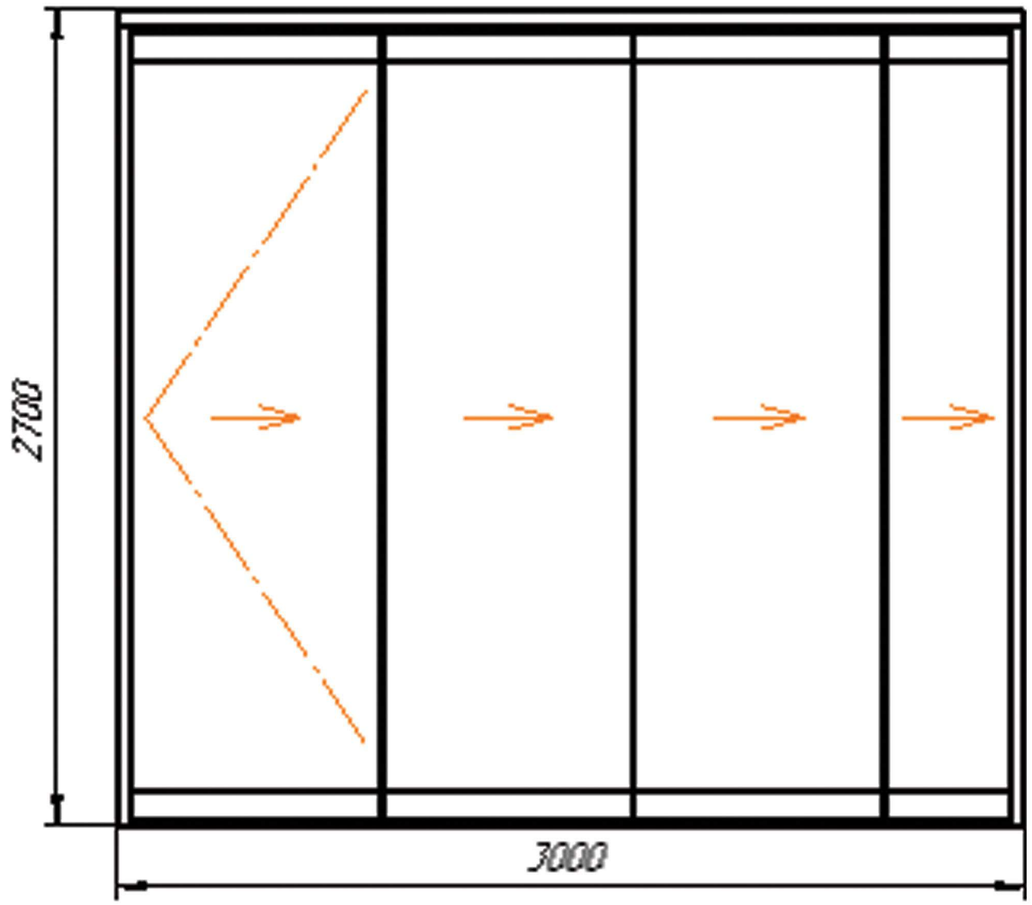

ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ ВІКНА КОРСА

Стабільність, якість продукції та інновації - ключові чинники успіху компанії “Вікна КОРСА” з початку організації виробництва у Вінниці у 1998 році.

Якісне обладнання та сертифіковані комплектуючі дозволяють нам бути впевненими у якості нашої продукції і їх незмінності протягом тривалого часу.

Компанія “Вікна КОРСА” має **стабільно працюючу торгівельну мережу** по всій території України - більше 120 представництв.

КОМФОРТ ТА ЗАТИШОК В КОЖЕН ДІМ

ВІКНА КОРСА®

продаж через Інтернет
www.korsa.ua